

FICHE TECHNIQUE

sous réserve de toutes modifications



33/B
TRILOK

VIS TRILOK



6 rue Nationale 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Tél : 01 46 21 05 32 Fax : 01 46 21 00 76

La forme trilobulaire du filetage garantit une parfaite union entre la vis et l'écrou obtenu.


La pointe avec angle double permet une installation facile de la vis et assure une formation de taraudage avec faible couple

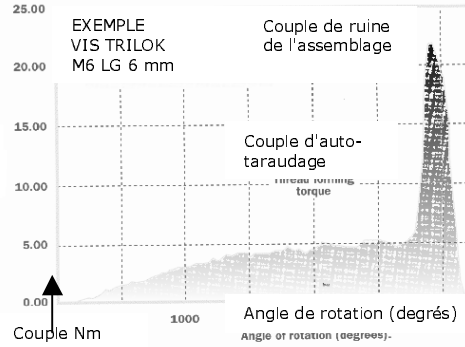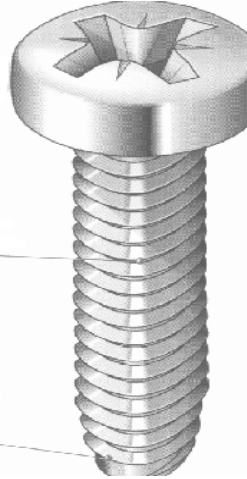


Petit couple de taraudage
Haut couple de ruine

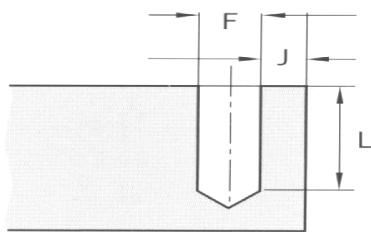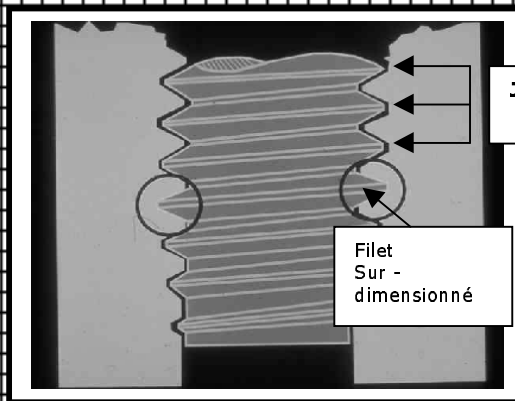

TROUS PERCES

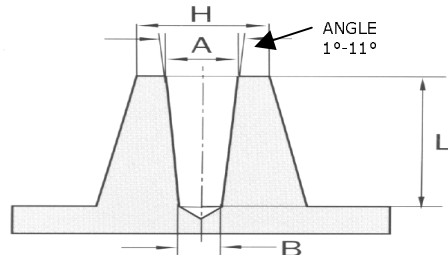

TROUS MOULES EN ALLIAGE

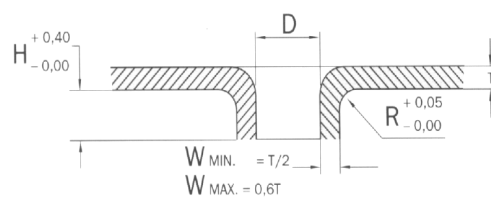

TROUS BORDES EN ACIER